

giscolene™ Façade System

CPE nv
Troisdorflaan 6
B-3600 Genk

Info@cpe.be

www.cpe.be



CPE is **exclusief verdeler van de waterdichtingssystemen van Giscosa by Firestone.**

Giscolene en het *Giscolene Façade System* zijn reeds lang een gewaardeerd begrip en staan synoniem voor kwaliteit in de Belgische bouwwereld.

Professioneel advies, kwalitatieve materialen en service zijn onze kernwaarden.

Let's stick together



giscolene™ Façade System

De ideale oplossing voor het wind- en waterdicht maken van gevel- en muurconstructies



Het Gisolene Façade System omvat:

- de Gisolene EPDM-slab
- de Giscofix EPDM-Seal lijmkit
- ATG 2958

giscolene™ Façade System



HET SYSTEEM

Gisolene EPDM

Ongewapende gevulkaniseerde EPDM-rubberfolie

- leverbare diktes: 0,50 mm, 0,60 mm, 0,80 mm, 1 mm, 1,20 mm en 1,50 mm
- afmetingen standaardrol: 1,50 m x 30 m
- kleinere breedtes versneden naar wens
- geprefabriceerde vormstukken
- elasticiteit en flexibiliteit
- hoge trek- en scheurweerstand
- lange levensduur (> 50j)
- niet-milieubelastend
- volledig recycleerbaar
- CE-markering
- DoP
- ATG 2958



Giscofix EPDM-Seal

Een mono-component, vochtuithardende en duurzame elastische lijm- en afdichtingskit op basis van MS-Polymer, speciaal ontwikkeld voor de verlijming van Gisolene in gevel- en wandconstructies.

- hecht zonder primer op meest gebruikte ondergronden
- hecht op roofings/bitumineuze membranen
- kan ook op vochtige ondergrond
- één lijmstreep is voldoende
- extra mechanische bevestiging overbodig
- verwerkbaar onder de +5° C
- UV- en verouderingsbestendig




Toepassingen

- afdichten van ramen en deuren in geveltoepassingen
- afdichten van regelwerk bij gevelbekleding
- afdichten van bouwvoet
- afdrijven van spouwvocht
- waterkeringen
- ...

BEVESTIGINGSMETHODES AAN RAAMPROFIEL

Gisolene Stripfix

Gisolene EPDM-folie voorzien van zelfklevende butyltape van 20 mm breed voor het kleven van Gisolene slabben op buitenschrijnwerk. De andere zijde te verlijmen aan ondergrond met Giscofix EPDM-Seal volgens ATG.

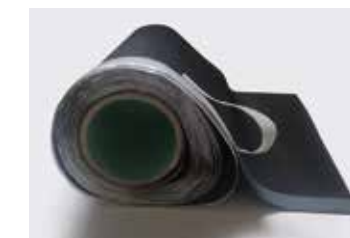

Giscofix Tape 390

Dubbelzijdig klevende butyltape van 15 mm breed voor het kleven van Gisolene slabben op buitenschrijnwerk. De andere zijde te verlijmen aan ondergrond met Giscofix EPDM-Seal volgens ATG.



Gisolene Clips

Gisolene EPDM-folie voorzien van prefab rubberprofiel. Type clips op aanvraag (Euronut, Schuco Gross, ...). De andere zijde te verlijmen aan ondergrond met Giscofix EPDM-Seal volgens ATG.



ENKELE REFERENTIES

Atomium Brussel	Connector Brussels Airport	Gerechtsgebouw Hasselt	Tate Modern Londen (UK)
Station Luik-Guillemins Liège-Guillemins	WPC en Montevideo Rotterdam (NL)	Bibliotheek Kris Lambert Oostende	Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen



Center Parcs | Allgäu



Gateway | Zaventem



Militair Hospitaal | Antwerpen